



エクステンドハンガー

EX

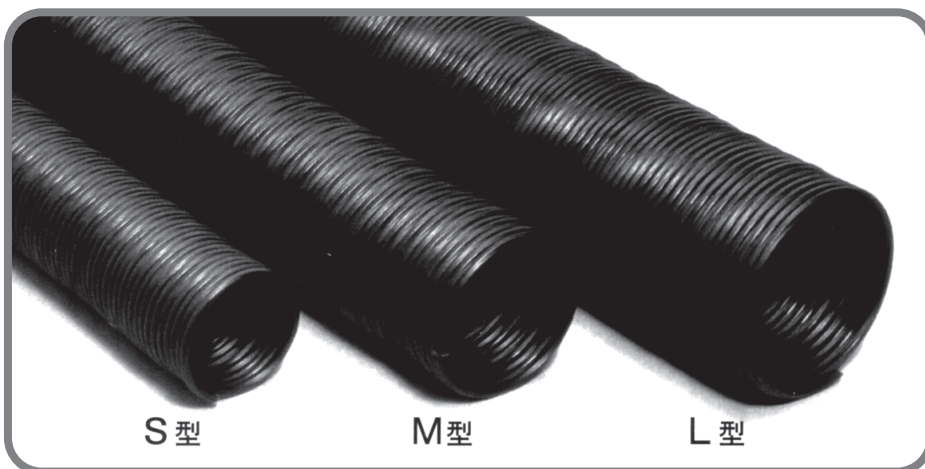


形状・寸法



品 番	寸 法 (mm)				参 考 製品長 (mm)	梱 包	価 格 (@)
	総巻数 (T)	螺旋外形 (mm)	螺旋内形 (mm)	素線径 (mm)			
EX-S	360	70	60	5	1,800	3本/箱	
EX-M	352	90	80	5	1,750	2本/箱	
EX-L	272	110	100	5	1,350	2本/箱	


●2号金車 KIN-2

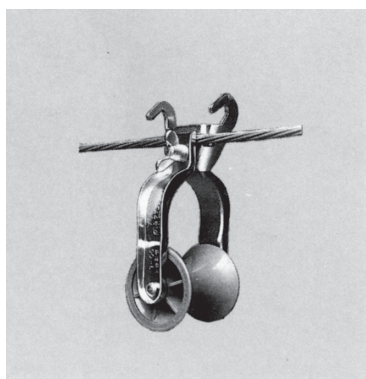

- 架空ケーブル線路において、ケーブルを架渉するときに使用します。
- 吊線に取り付けて100kgfの横荷重がかかっても金車は横すべりしません。
- ホイルは簡単に取替えられます。
- 使用荷重 150kgf
- 製品重量 0.7kg
- 使用ケーブル径 (最大) 83mm

KIN-2 (@)

●4号金車 KIN-4

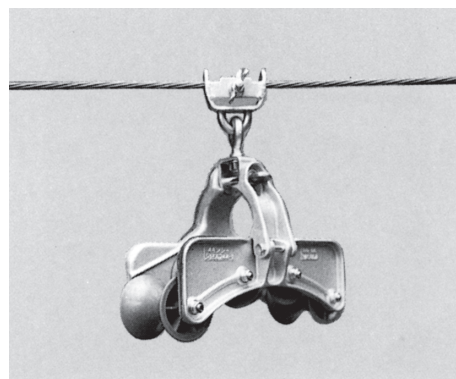

- 架空ケーブル線路において、ケーブルの繰出点、けん引点、カーブ点、柱間分岐点にて、ケーブルを架渉するときに使用します。
- 吊線に取り付けて200kgfの横荷重がかかっても金車は横すべりしません。
- ホイルは簡単に取替えられます。
- 使用荷重 500kgf
- 製品重量 2.8kg
- 曲率半径 250mm
- 使用ケーブル径 (最大) 83mm

KIN-4 (@)

