


架空配電線用付属品

●ボルトコネクター BOL


ボルコンの選定

ボルコンで電線を接続する場合は、つなぎ込む2本の電線のうち太い方のサイズと同じサイズのボルコンを選びます。

例
 22s+60s→60ボルコン
 22s+22s→22ボルコン
 100s+14s→100ボルコン



●バイス型コネクター VICE

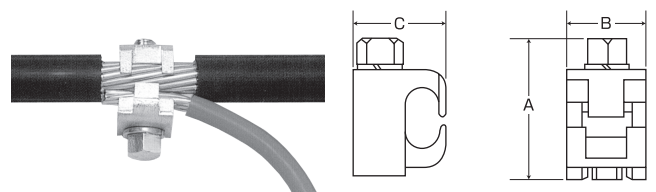


品番	ボルトコネクター	価格 (@)
BOL-3.2	8 m/m ² 3.2 m/m	
BOL-14	14 " 5 m/m	
BOL-22	22 " 6 "	
BOL-38	38 " 8 "	
BOL-60	60 " 10 "	
BOL-100	100 " 13 "	

品番	ボルコンカバー	価格 (@)
BOL-C3.2	3.2	
BOL-C22	14~22	
BOL-C38	38	
BOL-C60	60	
BOL-C100	100	

品番	バイス型コネクター	価格 (@)
VICE-100	100	
VICE-150	150	
VICE-200	200	

品番	バイスコンカバー	価格 (@)
VICE-C	100~150	

●2本止めボルコン BOL-W




品番	2本止めボルコン	価格 (@)
BOL-W100	100 13m/m	
BOL-W150	150 16m/m	
BOL-W250	250 21m/m	
BOL-W325	325 23m/m	
BOL-W500	500 29m/m	


品番	ボルコンカバー	価格 (@)
BOL-WCS	100~150	
BOL-WCL	250~325	

●ボルコンカバー BOLC

材質：低圧用 塩化ビニール

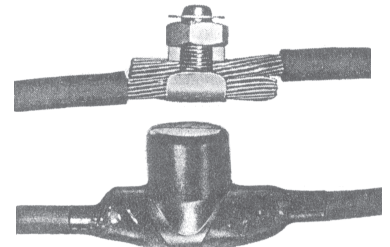


低圧引込スリーブ・スリーブカバー SLEV・SLEVC

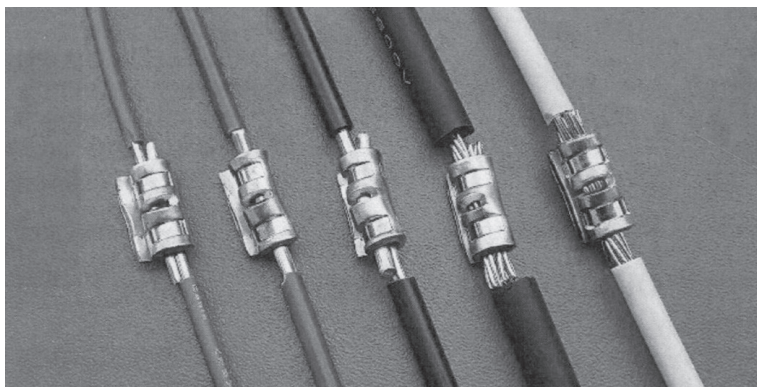

圧縮状態 (左からφ2.0、φ2.6、φ3.2、5.5mm²、8mm²)


低圧架空引込線と需要家引込口配線の縁回し部の接続等、張力のかからない電線に使用します。
 尚、カバーは低圧引込スリーブを絶縁するために使用します。

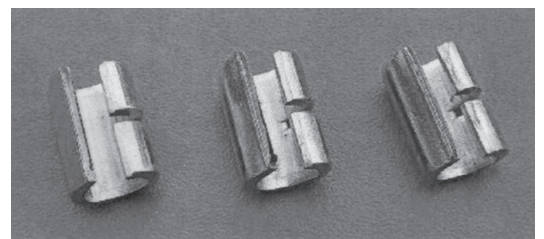


		接 続 線						
		φ 2.0mm	φ 2.0mm	φ 2.0mm	5.5mm ²	8mm ²	14mm ²	22mm ²
接続線	φ 2.0mm	BA 型					AB 型	
	φ 2.6mm							
	φ 3.2mm							
	5.5mm ²							
	8mm ²	AB 型					B 型	
	14mm ²							
	22mm ²							

(スリーブ本体)	品番	スリーブ	使用最大電線組合せ	価格 (@)
	SLEV-BA	BA 型	8mm ² +8mm ²	
	SLEV-AB	AB 型	8mm ² +14・22mm ²	
	SLEV-B	B 型	14・22mm ² +14・22mm ²	

(カバー)



BA 型引込スリーブカバー



B 型引込スリーブカバー

(スリーブカバー)

品番	種類	適合引込スリーブ	価格 (@)
SLEVC-A	BA 型	BA 型スリーブ	
SLEVC-B	B 型	AB 型スリーブ、B 型スリーブ	