


## ステンレスバンド及び付属用品

### ●新発売 巾5mmのステンレスバンドセット QC5 (適応径φ50以上)

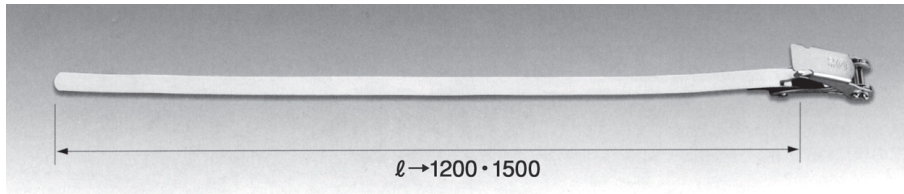

品 番	巾	材 質	長さ	価格(@)
QC5-12	5mm	SUS-304	1.2m	
QC5-15	5mm	〃	1.5m	


全て10本単位

### ●樹脂バンド PES PEB

#### どこに使用するか

- 設備の色がブラウン等に規制されている景観地があります。塗装することなく、使用可能なカラーバンドを開発しました。
- ブラウンやグリーン色のカラーポールや街路灯柱に目立たず装着できます。(留具の色はブラックのみ)

#### カラーラインアップ

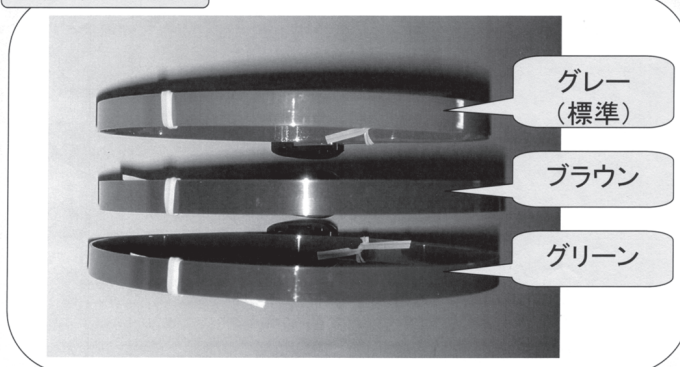


(材質) バンド本体：  
ポリアセタール  
留具：PET

品 番	長さ	巾	色	価格(@)
PES-H6	0.6m	10mm	灰	
PES-H9	0.9m	10mm	灰	
PES-H12	1.2m	10mm	灰	
PES-H15	1.5m	10mm	灰	

(注)  
茶の場合 PES-B6  
緑の場合 PES-G6  
となります。


全て10本単位

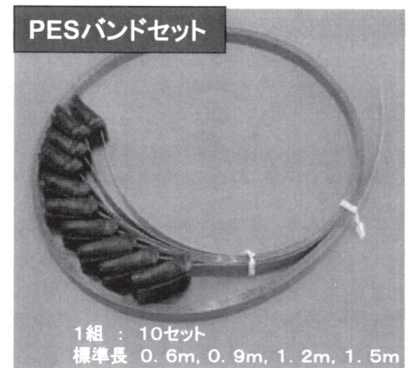


1組：10セット  
標準長 0.6m, 0.9m, 1.2m, 1.5m

— 使用実績 — NTT東日本、西日本 約520万本 (平成14年度時点)

品 番	備 考	巾	価格(@)
PEB-H10	50m巻き	10mm	／巻
PEC-10	色：黒 25個／袋 単位	10mm	／個

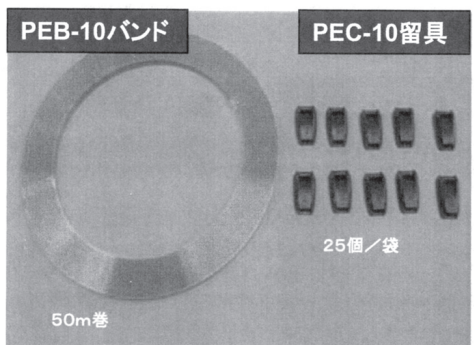

### ●反射樹脂バンド PRS-20 バンドセット

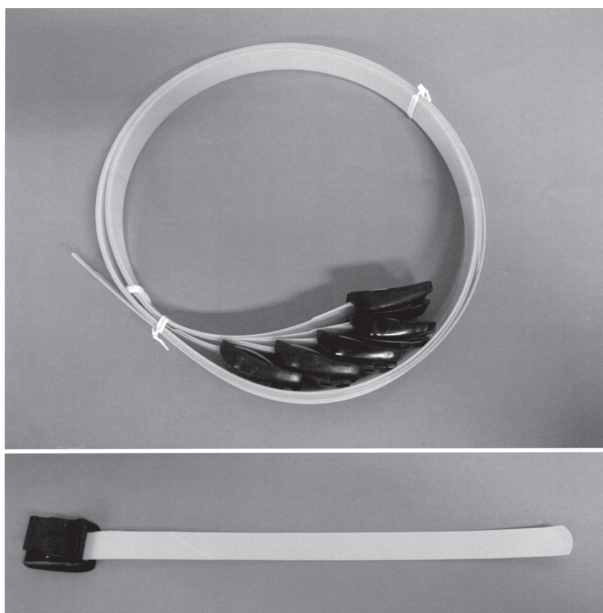


#### バンドの特長

1. 暗い場所でライトに依り光り、柱の存在を示す。
2. 取り付けが自在で、撤去後も跡が残らない。
3. ステンレス並みの強度があるので、物の固定も可能。(BOX、配線、管類 等)
4. 耐候性良好。

品 番	長さ	巾	色	価格(@)
PRS-6	0.6m	20mm	黄	
PRS-9	0.9m	20mm	黄	
PRS-12	1.2m	20mm	黄	
PRS-15	1.5m	20mm	黄	

全て10本単位



日中

夜間

#### 性 能

引張り強度：水平 2kN以上  
耐候性試験：2000Hで異常なし。  
耐熱性試験：70℃、-30℃温度サイクル  
試験で異常なし。  
再帰反射係数：JIS基準値 2～3倍。