


## セラカバー S

TOMBO No.4520-S

ホルムアルデヒド発散等級  
F☆☆☆☆等級

【国土交通大臣認定】  
MFN-0629 セラカバー-S  
MFN-1579 セラカバーフラットシート

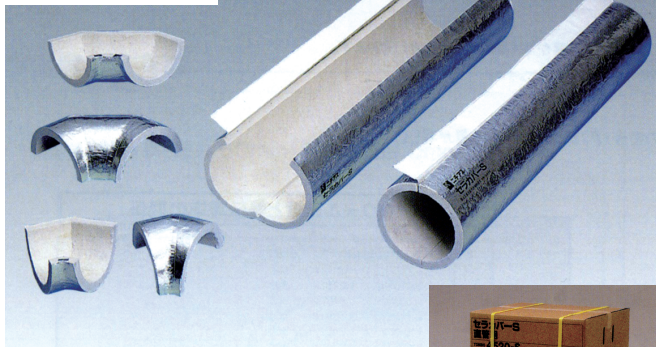

### 用 途

- 集合住宅厨房排気ダクトの防火材

### セラカバーSの各種認証

- 東京都火災予防条例  
第3条の2第1項第2号ハの規定に適合
- 横浜市火災予防条例  
第4条の4第1項2号ウの規定に適合

セラカバー Sは、20mmの厚さで、ロックウール 50mmの厚さと同等以上の性能を発揮します。天井裏寸法がロックウール仕様と比べ、60mmも減少するため、階高を低く抑えることができ、空間の有効利用がはかれます。また、ワンタッチ施工が可能な、ALGC 外装材付きのスナップオンタイプです。さらに断面積が減少して、裁断性が大幅に向上。ALGCを標準外装材として採用しているため、傷つきにくく取り扱いも容易です。ワンタッチ施工が困難な箇所への施工が容易に行なえるフラットシートもご用意しております。

### 製品仕様

	品 番	標準寸法			梱包入数		国土交通大臣 不燃認定	価 格 (＠)
		呼び径(mm)	厚さ(mm)	長さ(mm)	入数	梱包形態		
直管用	SERA-150	φ 150	20	1000	8本	段ボール	NM-8505	
	SERA-125	φ 125						
	SERA-100	φ 100						
90° エルボ用	SERAE90-150	φ 150	20	—	20組			
	SERAE90-125	φ 125						
	SERAE90-100	φ 100						
45° エルボ用	SERAE45-150	φ 150	20	—	40組			
	SERAE45-125	φ 125						
	SERAE45-100	φ 100						
セラカバーフラットシート	SERA-FS	20T×1000W×1000L			5枚		NM-8416	

## MGマイティロール

ホルムアルデヒド発散等級  
F☆☆☆☆等級



### 用 途

- 空調設備の各種ダクト
- 各種機器の保温・断熱
- 各種配管・バルブの保温・断熱
- 集合住宅厨房排気ダクトの防火材
- 建築物の天井・壁・間仕切の断熱・保温・防露

MG マイティロールは、ロックウールに微量の樹脂をバインダーとして加え、フェルト状に成形したもので、片面に ALK (アルミクラフトペーパー) または ALGC (アルミガラスクロス) を貼りロール状に巻いたものです。

ALGC 貼り製品は公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)に適合しています。

### 製品仕様

品 番	標準密度	厚さ	寸法	JIS 規格		国土交通大臣 不燃認定	熱伝導率	熱間収縮温度	価 格 (＠)
	kg/m <sup>3</sup>	mm	mm	A9504 人造鉱物繊維保温材 ロックウール吸音材	A6301 吸音材料 ロックウール吸音材		W/(m・k) 平均温度 70±5℃	℃	
ALGC-25	40 以上	25	910W×1100L	フェルト	吸音フェルト	NM-8602	0.049 以下	400 以上	
ALGC-50		50	910W×5500L						
ALK-25		25	910W×1100L						
ALK-50		50	910W×5500L						

※梱包入数は標準入数となります。