

## ステンレスバンド及び付属用品

### ●セフティベルト SFBT




- ベルトの引出しが簡単にできる専用カセット入りですので、切揃時の煩雑な手間も省け、また、ベルトのからみも防止でき、無駄なく使用できます。
- ベルトの両縁を折り曲げて危険な断面をなくしてありますので安全です。

品 番	ベルト巾	t	材 質	梱包単位	価 格 (@)
SFBT-N10T	10	0.2	SUS 304	50m巻	
SFBT-N20T	20		304	50m巻	
SFBT-C10T	10	0.2	SUS 430	50m巻	
SFBT-C20T	20		430	50m巻	

### ●リングサドル SFW


■SFTと組合せてご使用下さい。



品 番	a	b	材 質	梱包単位	価 格 (@)
SFW-10T	10	18	SUS 304	50個詰	
SFW-20T	21.5	22	〃	50個詰	

### ●セフター SFT


- ケーブル・電線管・アースモール、軽量機器、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。
- 縁折りステンレスベルトを使用していますので、安全性に優れています。
- 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。
- レバーを反復させるだけで十分に締付けができ、作業性が優れています。
- 0タイプは専用柱（鋼管柱）に完璧にフィットします。

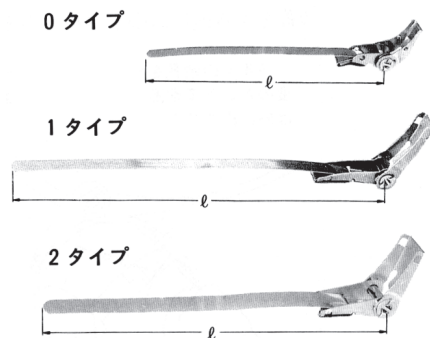

品 番	ℓ	b	適用径範囲	材 質	価 格 (@)
SFT-N003T	300	10	φ 80以内	SUS 304	
SFT-N005T	500	10	φ 140以内	〃	
SFT-N106T	600	10	φ 160以内	〃	
SFT-N109T	900	10	φ 260以内	〃	
SFT-N112T	1200	10	φ 350以内	〃	
SFT-N115T	1500	10	φ 450以内	〃	
SFT-N206T	600	20	φ 160以内	〃	
SFT-N209T	900	20	φ 260以内	〃	
SFT-N212T	1200	20	φ 350以内	〃	
SFT-N215T	1500	20	φ 450以内	〃	

品 番	ℓ	b	適用径範囲	材 質	価 格 (@)
SFT-C106T	600	10	φ 160以内	SUS 430	
SFT-C109T	900	10	φ 260以内	〃	
SFT-C112T	1200	10	φ 350以内	〃	
SFT-C115T	1500	10	φ 450以内	〃	
SFT-C206T	600	20	φ 160以内	〃	
SFT-C209T	900	20	φ 260以内	〃	
SFT-C212T	1200	20	φ 350以内	〃	
SFT-C215T	1500	20	φ 450以内	〃	

### ●ステンレスバンド



品 番	ベルト巾	厚み	材 質	入数	価格(@)
SUS10-50	10	0.3	SUS-430	巻10個	
SUS20-50	20	0.3	〃	巻5個	


### ●ストレーナー

0タイプ 1タイプ 2タイプ




品 番	巾	材 質	入数	価格(@)
SLS-ON	10	SUS-304	50個	
SLS-INT	〃	〃	〃	
SLS-2NT	20	〃	〃	
SLS-C1T	10	SUS-430	〃	
SLS-C2T	20	〃	〃	

### ●浅羽ラチェット




品 番	巾	材 質	入数	価格(@)
ASA-1C	10	SUS-430	50個	
ASA-2C	20	〃	25個	

### ●バンドパック



S - BP(@)



### ●ステンレスバンド用ビニールチューブ

品 番	巾	材質	長さ	価格(@)	品 番	巾	材質	長さ	価格(@)
BTC-110	10	ビニール製	100mm		BTC-1-1m	10	ビニール製	1m	
BTC-120	〃	〃	200mm		BTC-2-1m	20	〃	〃	
BTC-210	20	〃	100mm		BTC-1-50m	10	〃	50m	
BTC-220	〃	〃	200mm		BTC-2-50m	20	〃	〃	

### ●ステンレスバンドセット

品 番	巾	品 名	材質	長さ	価格(@)
S-SET-10	10	ステンレスバンドセット(チューブ付)	SUS430	1100	
S-SET-10L	〃	( 〃 )	〃	1500	
S-SET-20	20	( 〃 )	〃	1200	
S-SET-A10	10	ラジエットセット(浅羽)10mm	〃	1100	
S-SET-A20	20	ラジエットセット(浅羽)20mm	〃	1100	

