

高圧カットアウト（箱型・筒型）

各電力会社及び鉄道会社（JR規格品）

高圧カットアウトは配電用変圧器の一次側保護用開閉器として各電力会社、鉄道会社及び各事業所でご採用いただいています。耐塩地域では耐塩中間碍子と組み合わせてご使用下さい。重塩害地区では更にリード線からの漏れ電流を防止するため漏洩電流防止傘を取り付けて下さい。

屋外用

注) 耐塩用の場合には取付金具および耐塩中間碍子を標準付属いたします。



FC-30、FC-50




FC-100



耐塩中間碍子 FC-30S形

屋内用

キュービクル専用 FC-50C

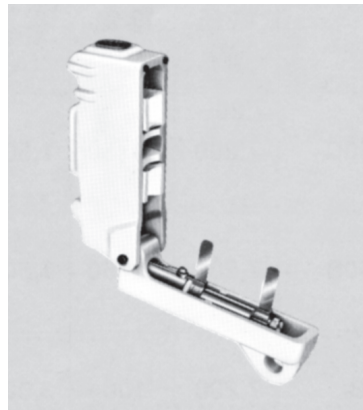

品 番				仕 様	価 格 (@)
		電圧(V)	電流(A)		
屋外用	FC-30	7,200	30	金具付	
	FC-50	7,200	50	金具付	
	FC-100	7,200	100	金具付	
耐塩用	FC-30S	7,200	30	金具付	
	FC-50S	7,200	50	金具付	
	FC-100S	7,200	100	金具付	
屋内用	FC-30C	7,200	30	金具無し	
	FC-50C	7,200	50	金具無し	

注) 屋内の場合 C：電線挿入上下方向 B：電線挿入左右方向

●複合ヒューズ



●複合形ダブルヒューズ



●テンションヒューズ



●タイムラグヒューズ



●タイムラグ形ダブルヒューズ



CF遮断器（円筒形）




NL-B



H C

品 番	摘 要	価 格 (@)
NL-B	30 A 金具付	
H C	50 A //	

●CF・FC共用操作棒 FH-2T



品 番	摘 要	価 格 (@)
FH-2T	CF遮断器とFC高圧カットアウトと共用形です。	