


## D型アームを使用する場合

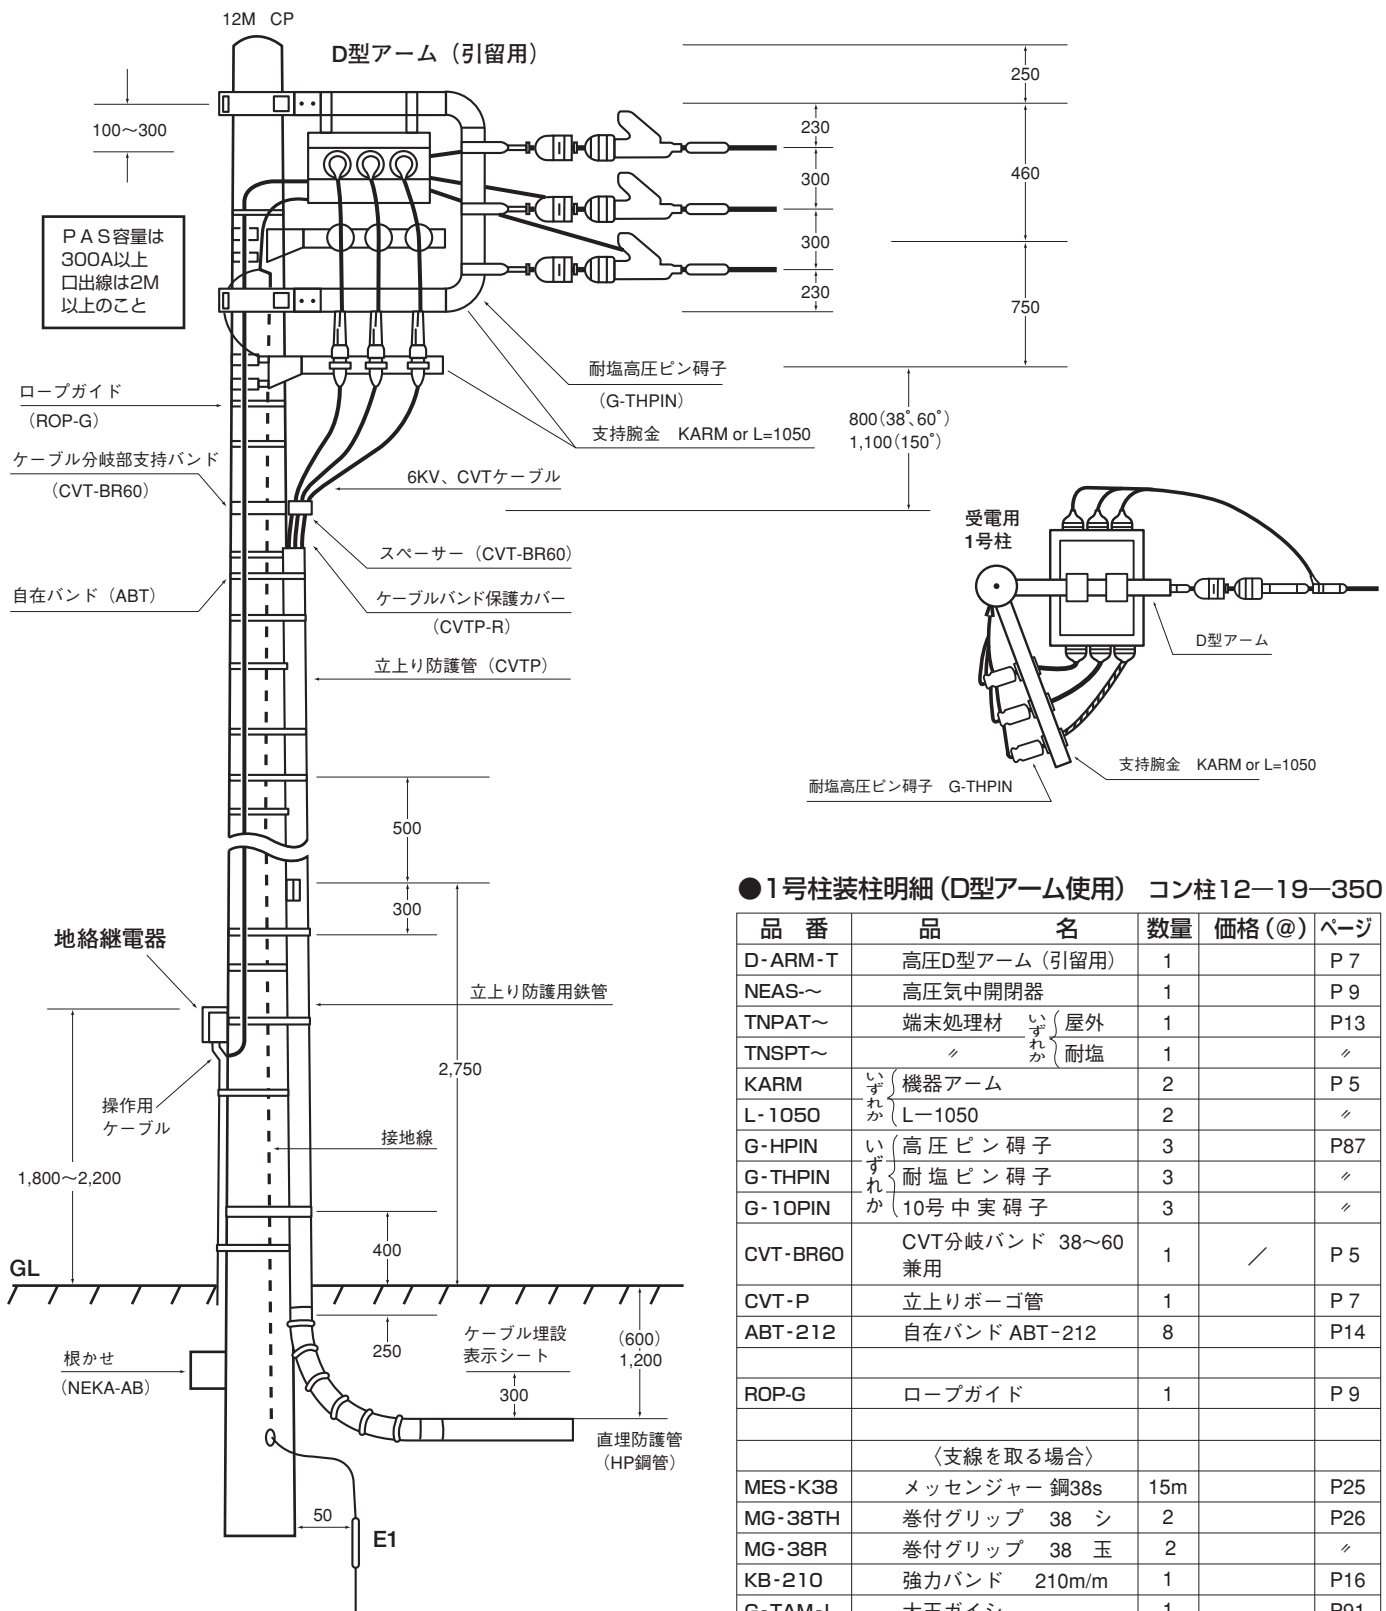

### ●1号柱装柱明細 (D型アーム使用) コン柱12-19-350

品番	品名	数量	価格 (@ )	ページ
D-ARM-T	高圧D型アーム (引留用)	1		P 7
NEAS~	高圧気中開閉器	1		P 9
TNPAT~	端末処理材	1		P13
TNSPT~	〃	1		〃
KARM	機器アーム	2		P 5
L-1050	L-1050	2		〃
G-HPIN	高圧ビン碍子	3		P87
G-THPIN	耐塩ビン碍子	3		〃
G-10PIN	10号中実碍子	3		〃
CVT-BR60	CVT分岐バンド 38~60 兼用	1	/	P 5
CVT-P	立上りボーゴ管	1		P 7
ABT-212	自在バンド ABT-212	8		P14
ROP-G	ロープガイド	1		P 9
〈支線を取る場合〉				
MES-K38	メッセンジャー 鋼38s	15m		P25
MG-38TH	巻付グリップ 38 シ	2		P26
MG-38R	巻付グリップ 38 玉	2		〃
KB-210	強力バンド 210m/m	1		P16
G-TAM-L	大玉ガイシ	1		P91
SUKI-M	打込アンカー (中)	1		P30
MES-BL-2	支線ブロック 2号	1		〃
MES-R-4	支線ロット 4分×2000m	1		〃
STBL-2/R	ステーブロック 2号 ロット付	1		〃
SCR-S20	スクリューアンカー S-20号	1		〃
CHIK-3	チコアンカー 3号	1		〃
MES-G	支線ガード	1		P32

※ピン碍子に関しましては、地域により異なりますので確認下さい。

例 高圧ピン=多摩地区・埼玉中部  
耐塩ピン=都内・神奈川・千葉・茨城・埼玉南部  
中実ピン=群馬・栃木・埼玉北部