


空管路口防水栓


KBO

用途

地下埋設管の管端口に取付け、締付け具又はスパナ等の工具でゴムを拡張し、管路内に密着させて使用します。埋設管よりの漏水や土砂の侵入を防ぐと共に、先端には、予備線取付用の丸穴がついています。

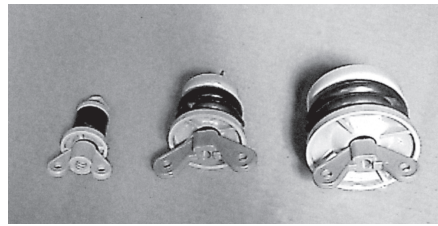


25mm・50mm・75mm用防水栓

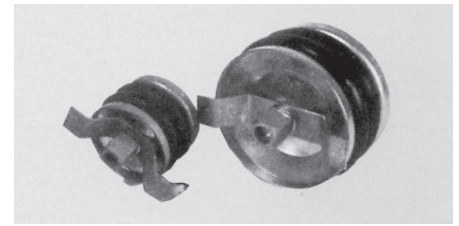

100mm・150mm用防水栓

種別


仕様	品番	種別 呼び径 (mm)	形状 タイプ	適用管径 (mm)	寸法 (mm)				耐圧 (kgf/cm ²)	適用工具	質量 (kg)	価格 (@)
					A	B	C	D				
NTT仕様	KBO-25	25	A	27~40	27	23	50	M12	1.5	手締め	0.04	
	KBO-50	50	B	50~65	50	16	60	M10	1.5		0.12	
	KBO-75	75	B	78~95	78	16	86	M10	1.5		0.22	
電力仕様	KBO-100	100	C	90~115	90	20	120	M12	1.5	ボックスレンチ 又は スパナ	0.88	
	KBO-125	125	C	125~140	122	20	140	M12	1.5		1.15	
	KBO-130	130	C	128~145	128	20	140	M12	1.5		1.22	
	KBO-150	150	C	148~165	148	25	160	M16	1.5		1.90	
	KBO-200	200	D	198~215	198	70	210	M20	1.5	スパナ	3.33	
	KBO-250	250	D	246~265	246	90	265	M24	1.5		5.50	

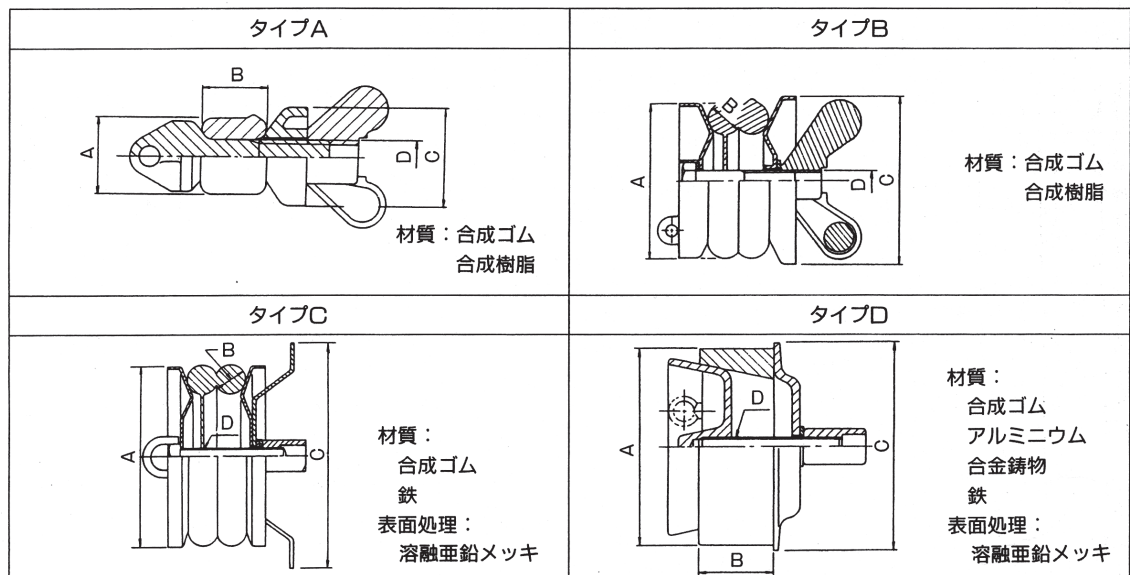

※82mm, 67mm, 45mm用防水栓もあります。

●自在割鋼管 J

本品は地中配電用直埋ケーブルの立上り部ならびに曲線布設部の防護物として使用します。

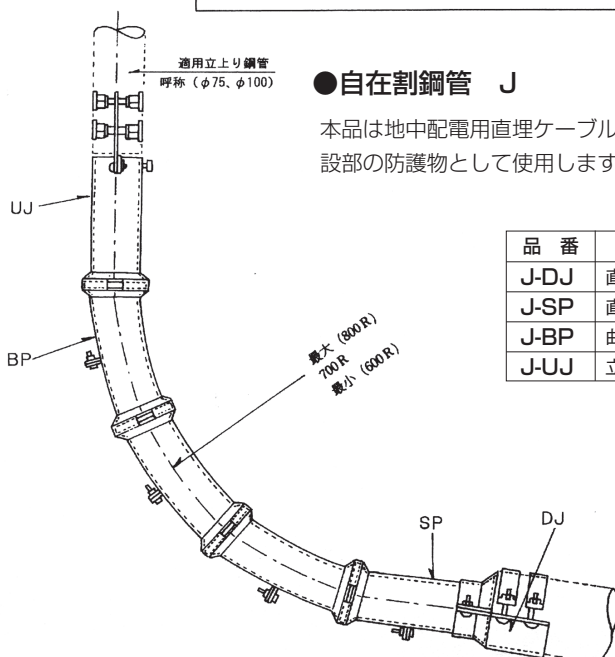

品番	名称	数量	価格 (@)
J-DJ	直埋継手	1	
J-SP	直形自在割鋼管	1	
J-BP	曲形自在割鋼管	3	
J-UJ	立上り継手	1	

DJとの適合管種

品番	種類
HP	100 130
GP	100 (UJ使用) 130
SVP	130

