

# つり線ストラップ・クランプ


## ●つり線ストラップ WSS

■メッセンジャーワイヤの引留・両引留に使用します。

単位：mm

### WSS-50 東京電力規格品


□50×50用

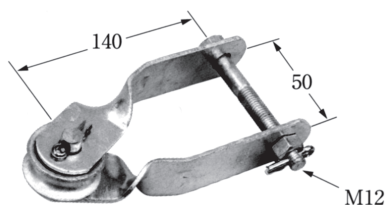


WSS-50 (@)

### WSS-75

□75×75用

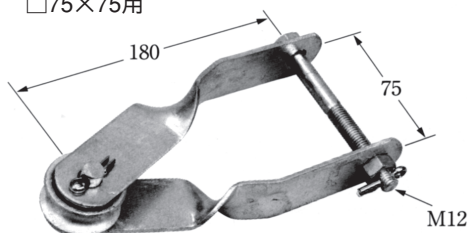


WSS-75 (@)

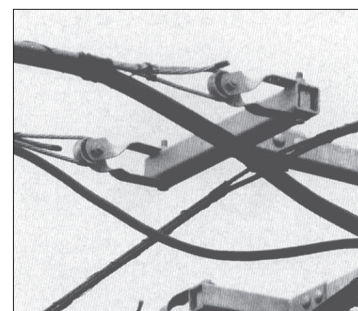

### WSS-50×2


□50×50用

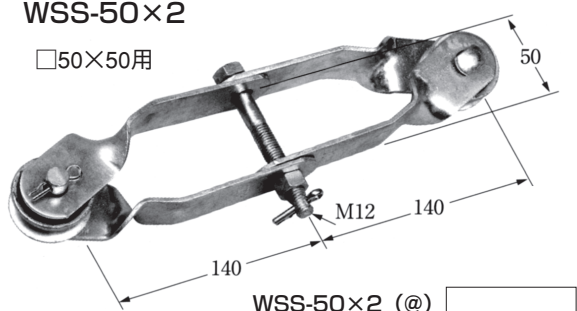

WSS-50×2 (@)

### WSS-75×2

□75×75用

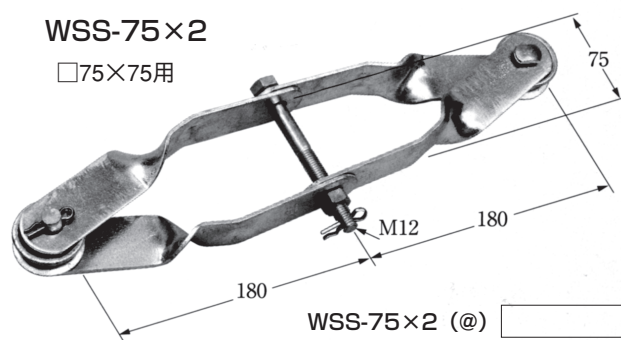


WSS-75×2 (@)

### WSS-75-M16

■メッセンジャーワイヤ (38mm<sup>2</sup>以上) の引留・両引留に使用します。

□75×75用

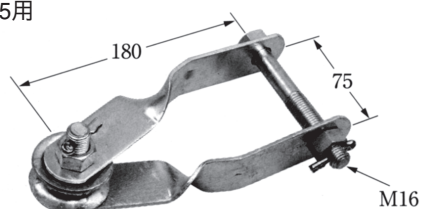


●M16用のシンプルは(大)を使用しています。

WSS-75-M16 (@)

### WSS-75-M16×2

□75×75用

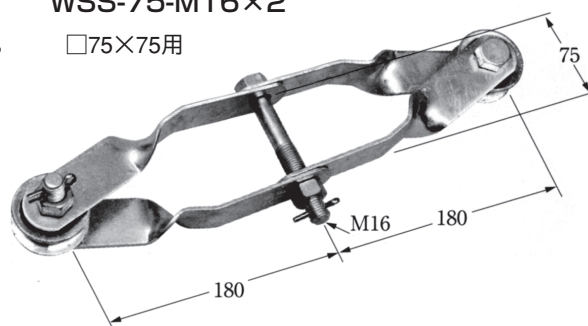


WSS-75-M16×2 (@)

## ●つり線クランプ WJC

■メッセンジャーワイヤ (18mm<sup>2</sup>～55mm<sup>2</sup>) の吊架に使用します。


□—60×60以下用

### WJC-1



WJC-1 (@)


### WJC-2



WJC-2 (@)


□—75×75用

### WJC-3



WJC-3 (@)

### WJC-4



WJC-4 (@)

